CARRETA DE ESPUMA

Modelo - HM 810

BT.810 – REV. B

Carreta de Espuma – CE para sistema de espuma para combate a incêndio

Reservatório fabricado em Plástico Reforçado com Fibra de Vidro – PRFV ou Polietileno linear

>Modelos com capacidade de 130 ou 200 litros de líquido gerador de espuma - LGE

Aplicação:

- Industrias em geral
- Proteção de tanques com líquidos inflamáveis

Funcionamento :
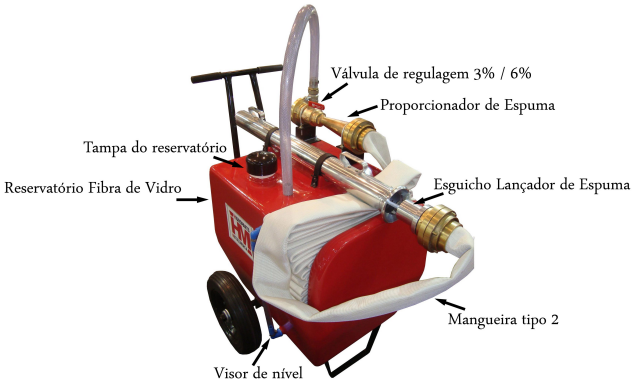
- Conjunto responsável pelo armazenamento do LGE e equipamentos para mistura e lançamento da solução de espuma;
- Trabalha em conjunto com os seguintes itens:
  - Proporcionadores de Espuma (HM 600)
    - 1.1/2" - 200 LPM
    - 2.1/2" - 400 LPM
    - 2.1/2" - 800 LPM
  - Esguichos Lançadores de Espuma (HM 180) compatíveis com o proporcionador
  - Mangueira de incêndio tipo 2 1.1/2" ou 2.1/2" por 15 metros